




Le dégrilleur courbe AQUAMEO DR est destiné au prétraitement d'effluent urbain et industriel. De conception simple et robuste, cet équipement est parfaitement adapté pour le dégrillage d'arrivée gravitaire de stations d'épuration peu profondes ou de refoulement, en canal.



AVANTAGES

- ● Implantation dans un canal béton ou dans un caisson
- ● Equipement entièrement capoté (structure grillagée)
- ● Construction Inox 304L ou 316L

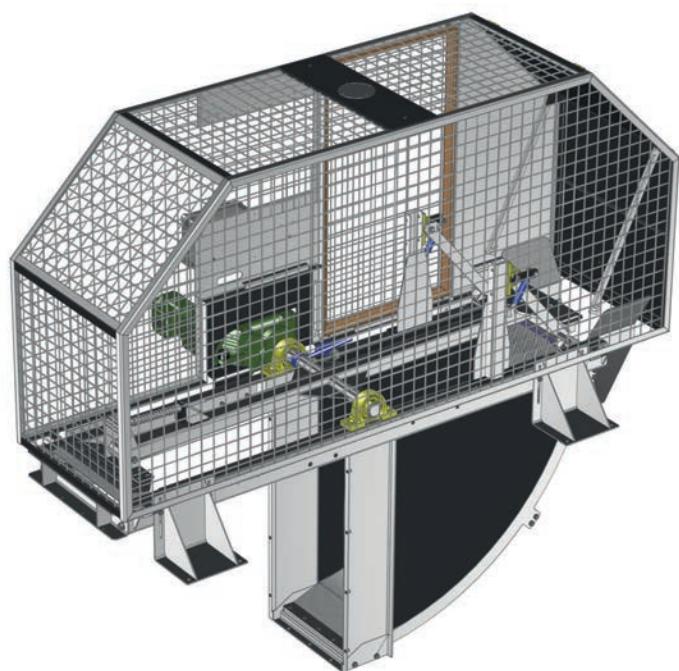




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

A l'arrêt, le bras rotatif est en position horizontale.



La marche du dégrilleur est déclenchée par mesure de niveau, cadence, durée ou ordre de marche extérieure.

Rotation des bras de raclage avec préhension des déchets retenus dans la grille.

En sortie de grille, les déchets sont éjectés par l'éjecteur dans une trémie, vers un container ou un compacteur.



Entrefère
6 à 50 mm
(sur demande
< 6 mm)

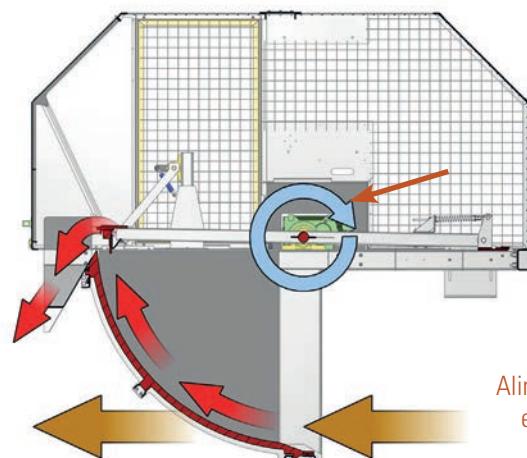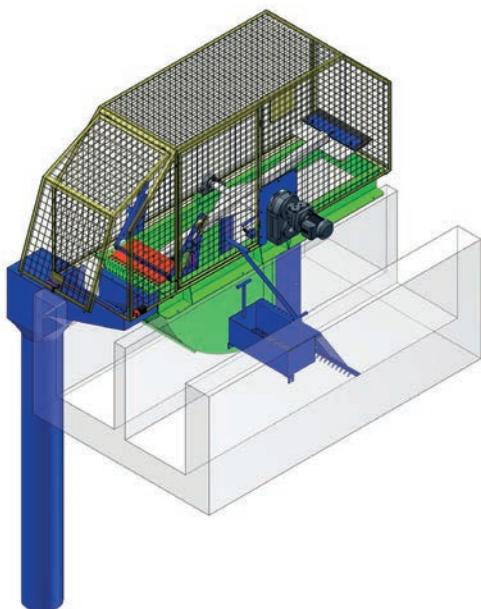

Évacuation
déchets

Alimentation
effluent
brut



GAMME & OPTIONS

Description	
Type DR	50 à 120
Rayon	500 à 1200 mm
Largeur totale	300 à 1500 mm



EMO sas

4 rue Lépine – PA La Richardière, BP 53209, 35530 Noyal sur Vilaine, France
+ 33 (0)2 99 86 02 03 - emo@emo-france.com

www.emo-france.com

Certification ISO9001 - ISO14001



Une entreprise **SEMOSSIA** GROUP